


## Het inbouwen van een harde schijf bij een DM8000.

De Dreambox is voorzien om een 3.5 inch sata schijf in te bouwen.

Er zijn schijven tot 1,5 Terra bytes.

Voor wie een zéér stille schijf wil, vraag naar een liquid schijf (LO) met vloeistof.

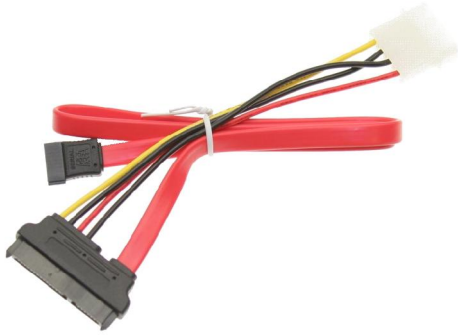


Bij de Dreambox is een sata aansluiting meegeleverd, die we straks in de schijf gaan pluggen.

In de box zelf zit al een sata aansluiting via USB, voor degenen die zich afvragen wat die kabel doet. Dit is de aansluiting voor de DVD player, voor ons onbelangrijk.

Bij de [DM8000](#) is er maar een schroef zichtbaar aan de achterzijde.

Voor de 4 andere moet je de 2 zijwanden van de box helemaal naar achteren schuiven.




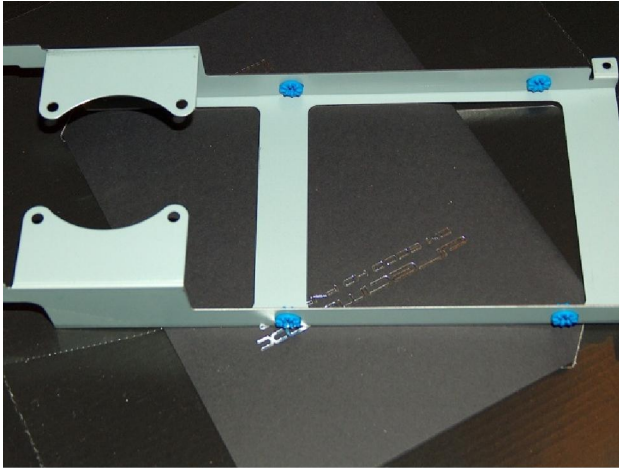


Daarna deksel oplichten, HD chassis eruit halen.  
Bijgeleverd zitten 4 plastic trilling buffers deze moet je in het HD chassis pluggen.



Leg nu je HD in het HD chassis, met de aansluiting naar de cirkelvormige opening.

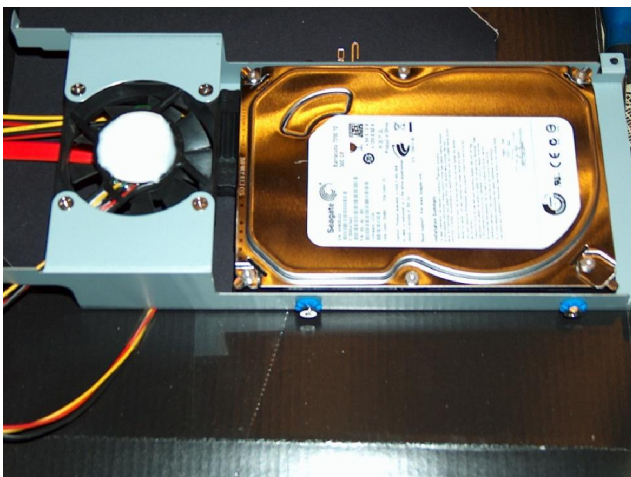

Duw de schroeven door de trilling buffers en zet ze goed vast.

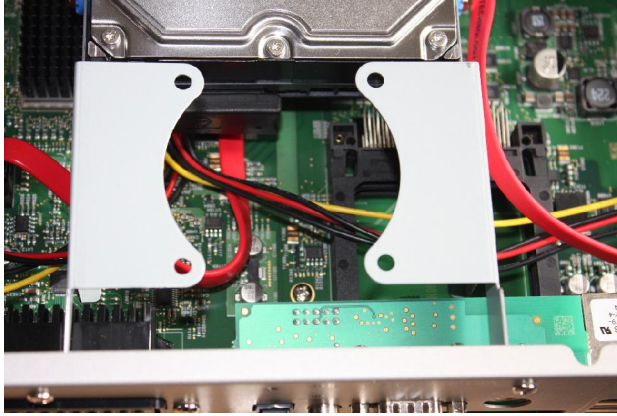

Sluit je Sata kabel aan op de HD.

Jumpers master/slave zijn er niet



De inbouw van een HD is het ideale moment om meteen een ventilator in te bouwen, daarvoor is trouwens de ronde uitsparing voorzien, de ventilator sluit je aan op de witte stekker net onder de ventilator.

Er zijn 4 pinnen voorzien maar je gebruikt er maar drie (0III)

De ventilator start enkel op wanneer de temperatuur te hoog wordt.

Nu gaat het HD chassis met harde schijf en ventilator terug op zijn plaats, ventilator, sata en voeding van de Harde schijf aansluiten in de Dreambox, Chassis vastzetten in DB.



Tot zover de hardware.

## Dreambox instellingen



Ga naar het **blue** panel (blauwe knop) kies device manager, selecteer de harde schijf en klik op formatteer. Herstart nadien de Dreambox.



Opmnames maak je via de rode toets op de remote.  
Via de EPG en de timer maak je uiteraard ook opnames.  
Afspelen van de bestanden doe je met de toets PVR.